


# GXPXXX - Guía de Configuración de Teclas Multi-Propósito

## Guía de configuración de teclas multi propósito

Para poder usar los botones de programables se debe de **ingresar a la GUI del teléfono vía Web (mediante la dirección IP del teléfono)** y realizar los siguiente pasos:

1) Debemos de ubicar las opciones de teclas programables esto esta en Settings --> Programmable Keys ---> Programmables Keys

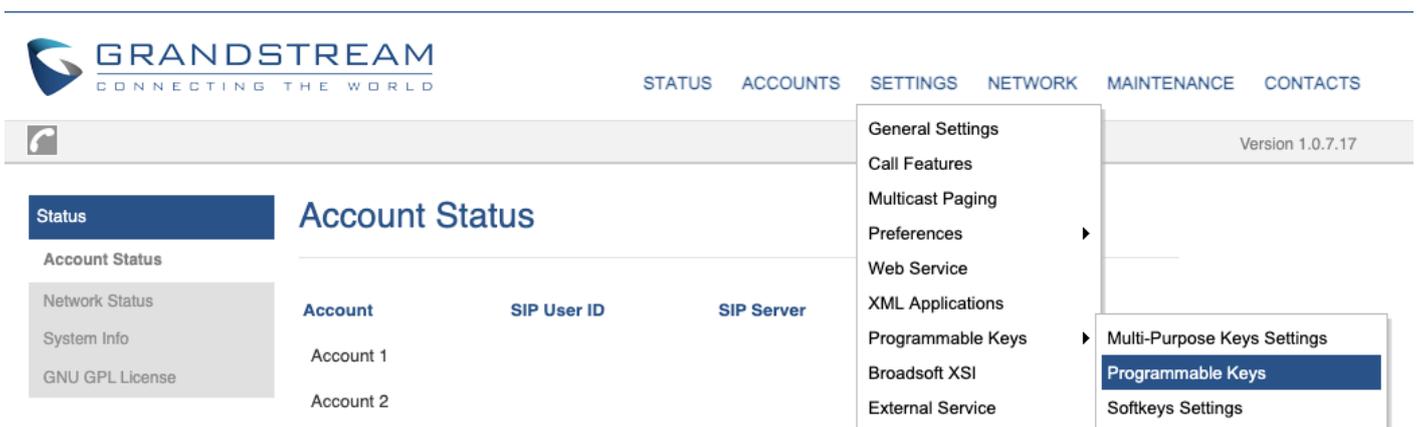

The screenshot shows the Grandstream web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: STATUS, ACCOUNTS, SETTINGS, NETWORK, MAINTENANCE, and CONTACTS. The 'SETTINGS' menu is open, showing a list of options: General Settings, Call Features, Multicast Paging, Preferences, Web Service, XML Applications, Programmable Keys, Broadsoft XSI, and External Service. The 'Programmable Keys' option is selected, and a sub-menu is displayed with the following options: Multi-Purpose Keys Settings, Programmable Keys (highlighted), and Softkeys Settings. On the left side of the interface, there is a sidebar with a 'Status' menu and a 'Account Status' section. The 'Account Status' section contains a table with the following data:

Account	SIP User ID	SIP Server
Account 1		
Account 2		

2) Luego de esto nos llevara al siguiente cuadro donde debemos de llenar los siguientes datos:

## Multi-Purpose Keys

	Mode	Account	Description	Value
MPK 1	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 2	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 3	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 4	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 5	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 6	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 7	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 8	Speed Dial	Account 1	Description	Value

Save

Save and Apply

Reset

## BLFs

- Debemos de escoger el MODO de **Busy Lamp Field** (BLF) cuando queremos monitorear el estado de otras extensiones, donde se puede observar si estan ocupadas (rojo) timbrando (rojo parapadeo) o libres (verde).

### Mode

Busy Lamp Field (BLF)

- Elegir la cuenta (por defecto usamos la cuenta 1)

### Account

Account 1

- Escribir una descripción:

### Description

101 - Juan Perez

- Elegir la extension que deseamos monitorear

### Value

Quedando de la siguiente forma:

## Multi-Purpose Keys

	Mode	Account	Description	Value
MPK 1	Busy Lamp Field (BLF) ▼	Account 1 ▼	101 - Juan Perez	101

## Speed Dial

- Debemos de escoger el MODO de **Speed Dial** cuando necesitamos que una tecla haga una marcación rápida a un numero interno o externo (puede ser un número de celular).

### Mode

- Elegir la cuenta (por defecto usamos la cuenta 1)

### Account

- Escribir una descripción:

### Description

- Digitamos el numero de teléfono al que deseamos marcar

### Value

Quedando de la siguiente forma:

## Multi-Purpose Keys

	Mode	Account	Description	Value
MPK 1	<input type="text" value="Speed Dial"/> ▼	<input type="text" value="Account 1"/> ▼	<input type="text" value="Directo Juan"/>	<input type="text" value="22788181"/>

Debemos de repetir esto para todas las teclas de multi propósito

Revision #6

Created 18 August 2023 21:56:45 by Rafael Calderon

Updated 18 August 2023 22:20:24 by Eduardo Mejia