


# GXPXXXX - Guía de Configuración de Teclas Multi-Propósito

## Guía de configuración de teclas multi propósito

Para poder usar los botones de programables se debe de **ingresar a la GUI del teléfono vía Web (mediante la dirección IP del teléfono)** y realizar los siguiente pasos:

1) Debemos de ubicar las opciones de teclas programables esto esta en Settings --> Programmable Keys ---> Programmables Keys

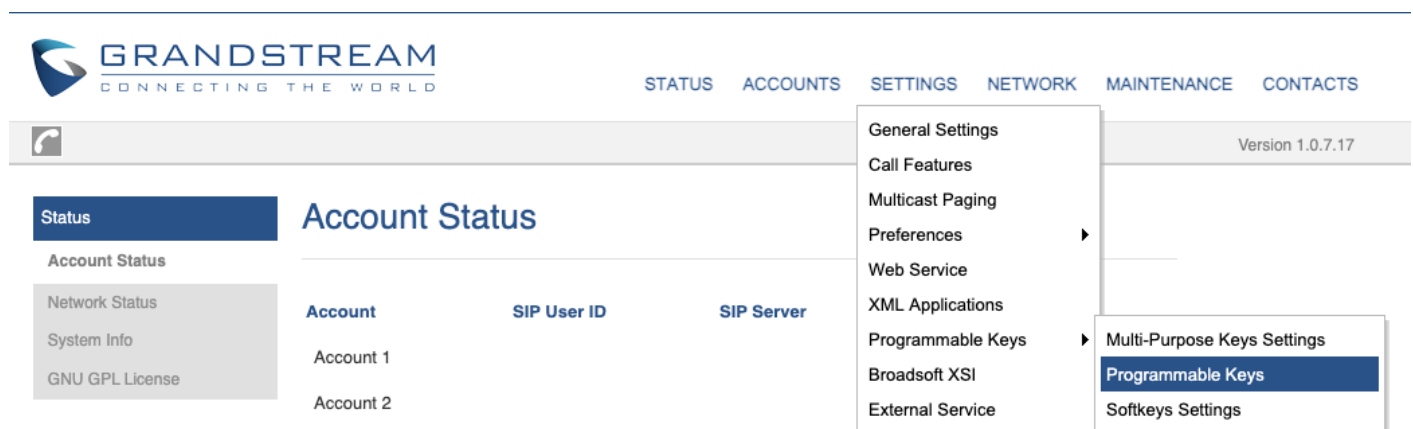

2) Luego de esto nos llevara al siguiente cuadro donde debemos de llenar los siguientes datos:

## Multi-Purpose Keys

	Mode	Account	Description	Value
MPK 1	<div>Speed Dial</div>	<div>Account 1</div>	<div>Description</div>	<div>Value</div>
MPK 2	<div>Speed Dial</div>	<div>Account 1</div>	<div>Description</div>	<div>Value</div>
MPK 3	<div>Speed Dial</div>	<div>Account 1</div>	<div>Description</div>	<div>Value</div>
MPK 4	<div>Speed Dial</div>	<div>Account 1</div>	<div>Description</div>	<div>Value</div>
MPK 5	<div>Speed Dial</div>	<div>Account 1</div>	<div>Description</div>	<div>Value</div>
MPK 6	<div>Speed Dial</div>	<div>Account 1</div>	<div>Description</div>	<div>Value</div>
MPK 7	<div>Speed Dial</div>	<div>Account 1</div>	<div>Description</div>	<div>Value</div>
MPK 8	<div>Speed Dial</div>	<div>Account 1</div>	<div>Description</div>	<div>Value</div>

Save

Save and Apply

Reset

## BLFs

- Debemos de escoger el MODO de **Busy Lamp Field** (BLF) cuando queremos monitorear el estado de otras extensiones, donde se puede observar si estan ocupadas (rojo) timbrando (rojo parapadeo) o libres (verde).

### Mode

Busy Lamp Field (BLF)

- Elegir la cuenta (por defecto usamos la cuenta 1)

### Account

Account 1

- Escribir una descripción:

### Description

101 - Juan Perez

- Elegir la extension que deseamos monitorear

#### Value

101

Quedando de la siguiente forma:

### Multi-Purpose Keys

	Mode	Account	Description	Value
MPK 1	Busy Lamp Field (BLF) ▼	Account 1 ▼	101 - Juan Perez	101

## Speed Dial

- Debemos de escoger el MODO de **Speed Dial** cuando necesitamos que una tecla haga una marcación rápida a un numero interno o externo (puede ser un número de celular).

#### Mode

Speed Dial ▼

- Elegir la cuenta (por defecto usamos la cuenta 1)

#### Account

Account 1 ▼

- Escribir una descripción:

#### Description

Directo Juan

- Digitamos el numero de teléfono al que deseamos marcar

#### Value

22788181

Quedando de la siguiente forma:

# Multi-Purpose Keys

	Mode	Account	Description	Value
MPK 1	<div>Speed Dial</div>	<div>Account 1</div>	<div>Directo Juan</div>	<div>22788181</div>

Debemos de repetir esto para todas las teclas de multi propósito

Revision #6  
Created 18 August 2023 21:56:45 by Rafael Calderon  
Updated 18 August 2023 22:20:24 by Eduardo Mejia